


123 FLEX

Rotolo

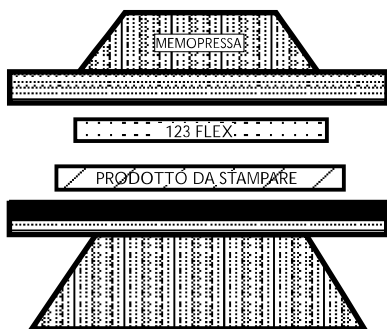

N.B. per alcuni capi è consigliabile ripressare la stampa per 2 secondi con un foglio siliconato.

Lavabile fino a 60°C

Tagliare ad immagine speculare

Staccare a caldo

Tessuto	Temperatura	Tempo	Pressione
Cotone	140-160°C	3-5 sec	Media-3,5/4atm.
Cot/Poliestere (mix)	140-160°C	3-5 sec	Media-3,5/4atm.
Poliestere/Acrylic (mix)	140-160°C	3-5 sec	Media-3,5/4atm.
Poliestere (stampato con inchiostri sublimatici. Es: maglia da calcio)	140-160°C	5 sec	Media-3,5/4atm.

N.B. Il prodotto reagisce alla temperatura tra i 120°C e i 160°C tra i 3 e i 5 secondi. Si consiglia di effettuare un test per trovare l'assetto migliore prima di iniziare una lavorazione in serie.

123FLEX Rotolo**cm. 50 x 25 mt.**